

Ett uppåtvinklat system för släta tak




Produktinformation

Systemet levereras förmonterat med fällbara paneltorn och skarvstycke vilket gör installationen snabb och enkel. Systemet finns i två utföranden för att passa paneler med ramtjocklek på 30 eller 35 mm. Stativfoten är 50 mm hög vilket ger god vattenavrinning enligt riktlinjer från tätskiktsgarantier. Den stora kontaktytan mot taket bidrar till att lasten fördelas jämnt över en stor yta. Kabelkanal gör kabeldragningen enkel.

Gängstången som går mellan den höga och den låga panelhållaren stärker upp panelen samtidigt som den spänner åt mellan paneltornen som fixerar panelen. Detta görs med en skruv per panel, som dras åt med en Flat-bits sexkantkula (6 mm). Panelhållarna är försedda med jordningspiggar som möjliggör jordning av systemet. Panelhållarna kan placeras i hörnen eller längs med långsidorna på panelerna. Solentra Flat är anpassat för paneler med en bredd på 1134 mm.


Infästningsmetoder

Solentra Flat kan förankras på underlaget med tre olika infästningsmetoder.

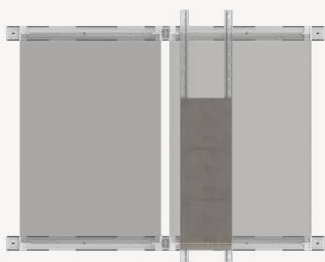


1. Ballast

Enbart ballast som infästning som ställs på antingen ballast skena eller ballast hållare.

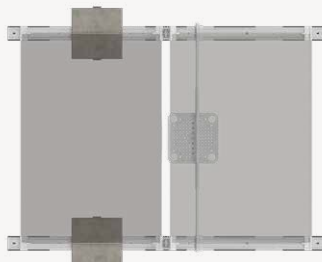

2. Hybrid

Ballast och svetsplattor i kombination för att sänka punktlasten samt för att motverka att systemet glider vid brantare lutning.

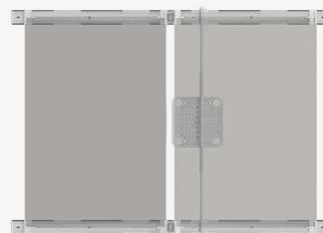


3. Svetsplattor

Enbart svetsplattor som fästs i skenan mellan två stativ. Extra effektivt då taket inte tål höga laster


Flexibel fästpunkt

Solentra Flat är ett flexibelt system som minimerar materialåtgången. Tack vare en centersupport blir montaget stabilt även för de större panelerna i höga snözoner. Stativen kan placeras fritt längs panelens ramprofil, vilket gör det enkelt att anpassa infästningspunkterna efter tillåtna punktlaster. Gångstangen mellan den höga och den låga panelhållaren stärker panelens bärrighet.


Alt 1*

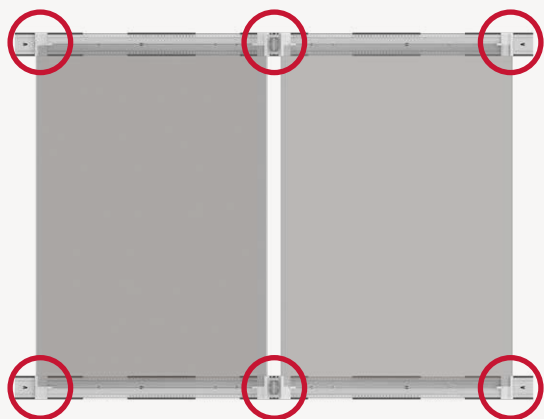


Alt 2*

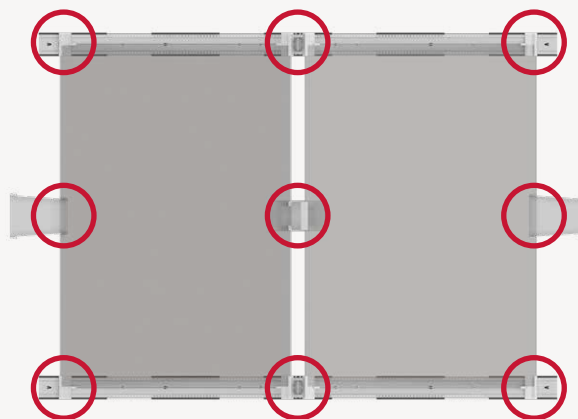

Alt 3

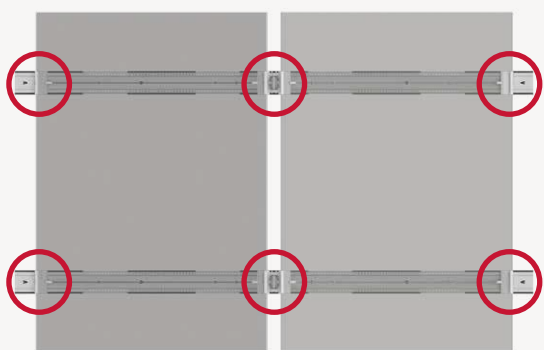


Alt 4

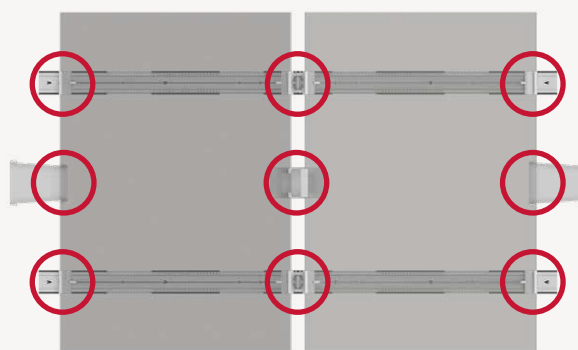

* Effektivast

Byggmått

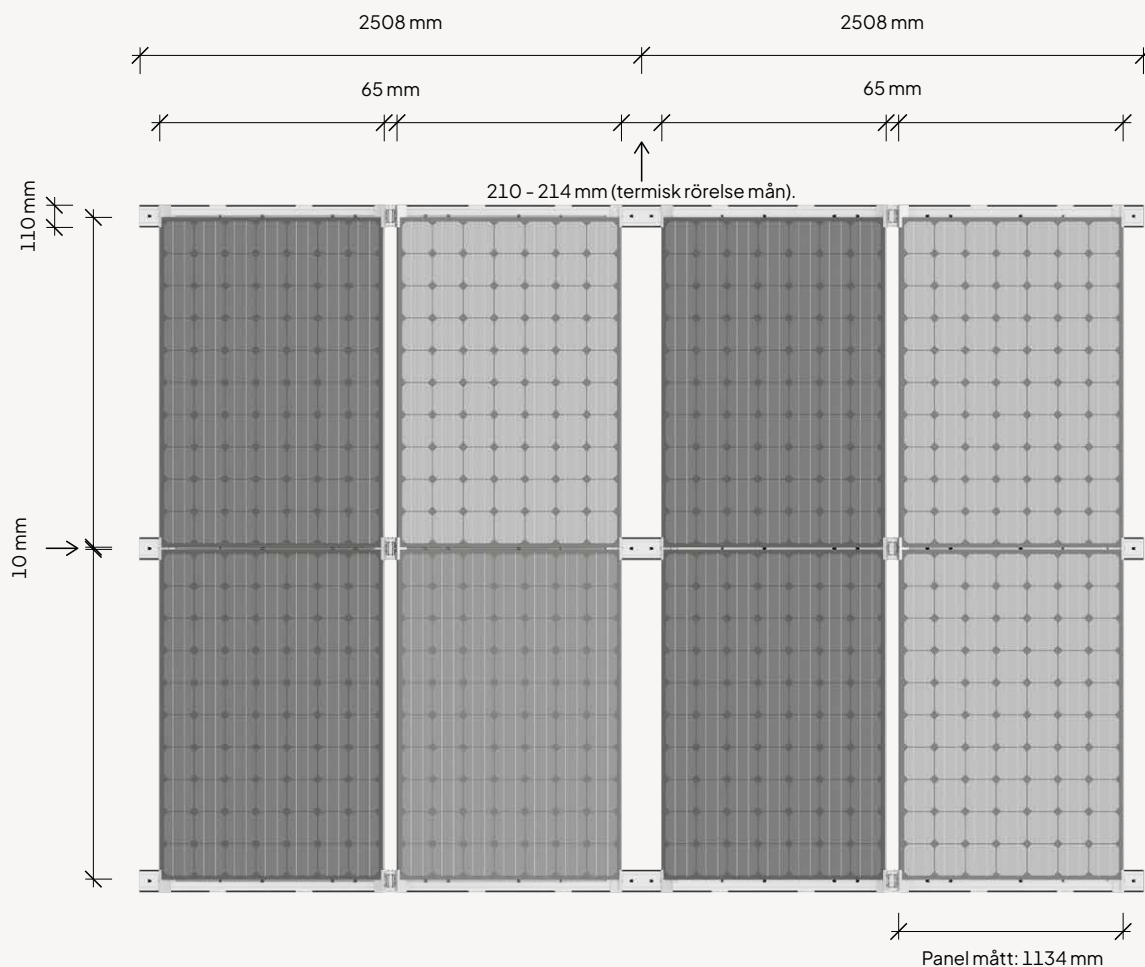

Artikelinformation Magneliz/aluminium. Komplet fäste för släta tak

Solentra flat en uppåtvinkel på 10°.



Öst-väst stativ

Färdigmonterat stativ med fällbara panelställ och skarvstycke.

Specifikation:

Art.nr:

Öst-väst stativ för 30 mm panel

651030


Öst-väst stativ för 35 mm panel

651035

Flat-bits sexkant kula 6 mm

659000

Tillbehör

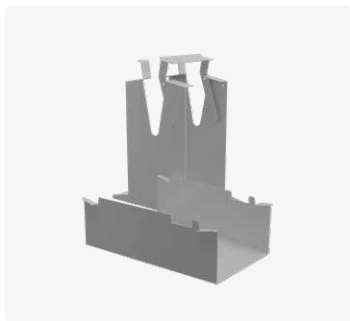

Centersupport

Ett extra stöd för panelen. Kommer både i en hög och låg model.

Specifikation:	Art.nr:
Flat centersupport låg	651100
Flat centersupport hög	651102



Ballastskena

Ballastskenan ger dig möjligheten att addera ballaststenar mellan stativen.

Specifikation:	Art.nr:
Flat ballastskena 2,55 m	651200
Plåtskruv 100 st/påse	692400



Takankare

Förankringsrör komplett med fäste på vagnsbult.


Specifikation:	Art.nr:
Infästningsplatta sol för tätskikt 400x400 mm	613600-2
Flat förankringsrör 2,55 m	651500
V-bult M10	692500



Balansstöd

Till för att placera en ballaststen på stativ. Placeras över en fot.

Specifikation:	Art.nr:
Flat Balansstöd 400 mm	651700

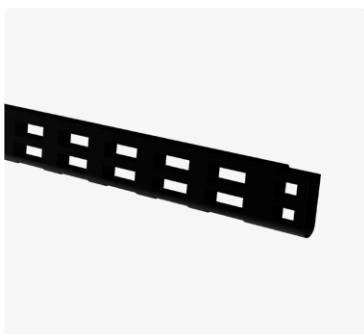

Kabelkanal

Kabelkanalen gör kabeldragningen enkel.

Specifikation:	Art.nr:
Flat kabelkanal 2,4 m	651400
Buntband	644820



Konsol för trådstege

Ger dig möjlighet att addera trådstegar längs stativen.

Specifikation:	Art.nr:
Flat konsol för trådstege	651902



Vindbrytare

Minskar systemets vindlast.

Specifikation:	Art.nr:
Flat Vindbrytare	651600



Linjalen

Säkerställer ett jämt avstånd mellan stativen.

Specifikation:	Art.nr:
Linjal	651800